

TRANSGRUMA
MAGUADO

Elevamos su confianza

PEMP 56M HYBRID
PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN

C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





PEMP 56M **HYBRID**

PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Plataforma bifuncional especializada en trabajos que requieran alcanzar una altura máxima de 56 metros y un radio horizontal de 38,5 metros. De gran utilidad en trabajos de mantenimiento y limpieza de fachadas y cubiertas, montaje de estructuras, entre muchos otros.

- ✓ Altura de trabajo: 56 m
 - ✓ Radio horizontal: 38 m
 - ✓ Carga máxima: 600 kg
 - ✓ Peso total: 21.500 kg
 - ✓ Plataforma de trabajo Bronto
 - ✓ N° de personas permitidas en plataforma (incluido operador): 3-6
- Híbrido: Motor Diesel + Eléctrico. Modo eléctrico ideal para espacios interiores.

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA MÁQUINA



GENERADOR
DE CORRIENTE



EQUIPO DE
LAVADO



COMPRESOR
DE AIRE




PROPULSIÓN
ELÉCTRICA




MINIGRÚA EN
PLATAFORMA



MINIGRÚA EN
PLUMA

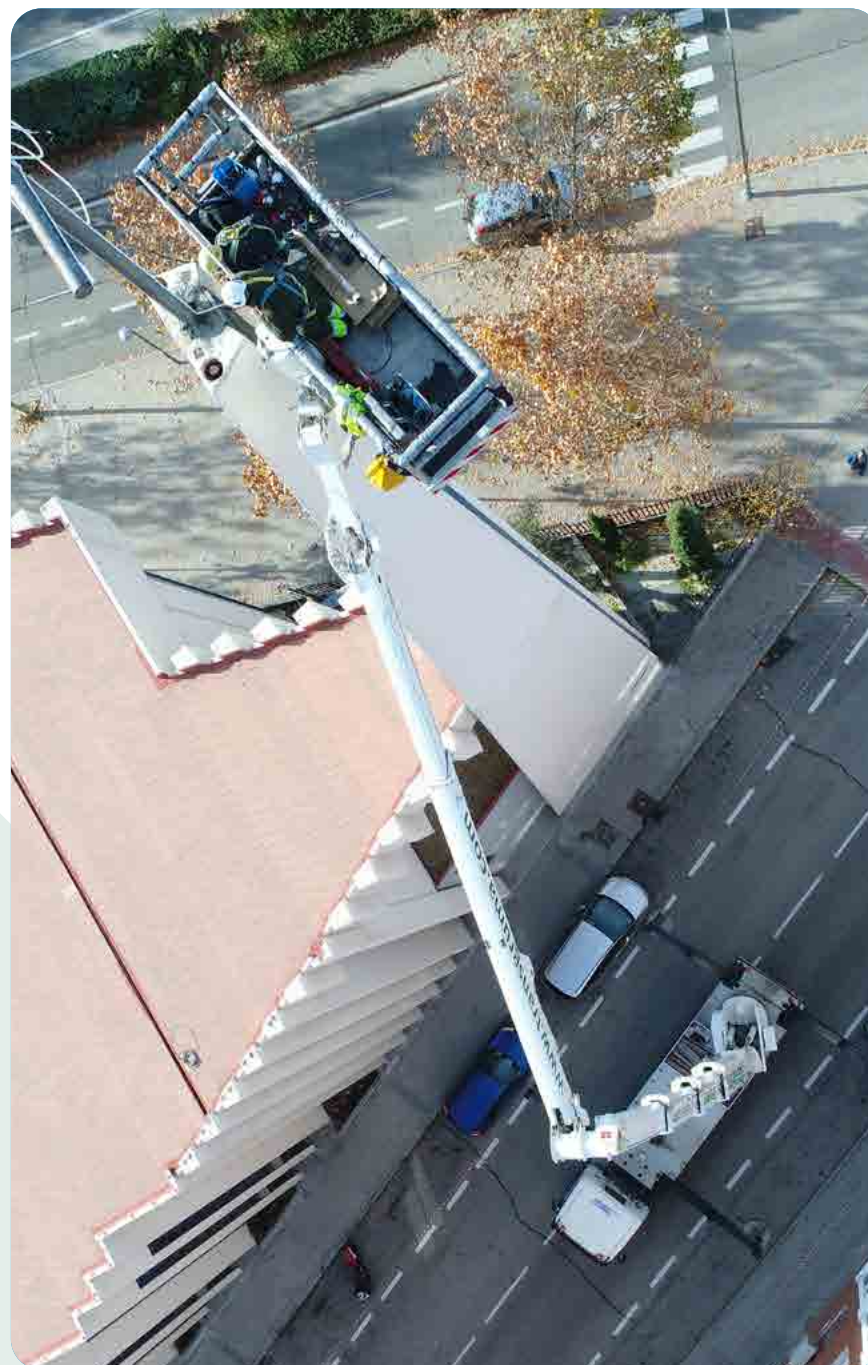

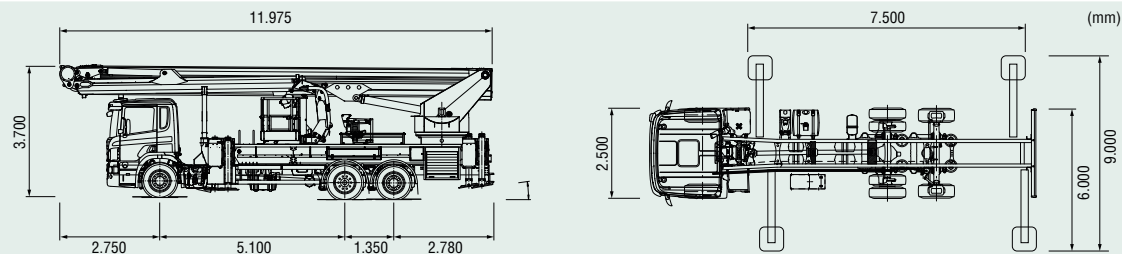

INFORMACIÓN TÉCNICA

Máximo alcance horizontal (carga en cesta)	32,5 m / 36 m / 38 m
Movimiento de la corona de giro	± 280°
Velocidad del viento máxima permitida	12,5 m/s
Sistema de anclaje	EN 795
Decibelios de trabajo	<85 dB
Altura de trabajo	56 m
Altura del suelo de la plataforma	54 m
Peso total	21.500 kg

DIMENSIONES EN MODO TRANSPORTE

Longitud	11,97 m
Anchura	2,50 m
Altura	3,70 m

SISTEMA DE APOYO - ESTABILIZADORES

Anchura máxima entre estabilizadores	9,00 m
Anchura de estabilizadores en un lado de trabajo	6,00 m
Longitud entre estabilizadores delanteros y traseros	7,50 m
Presión máx. al suelo por cada plancha de apoyo (950x750x50mm)	2,7 kg/cm ²
Reacción máxima al suelo de las patas de apoyo	190 kN



ZONAS DE TRABAJO (ver tabla página 23)

